


PUZ

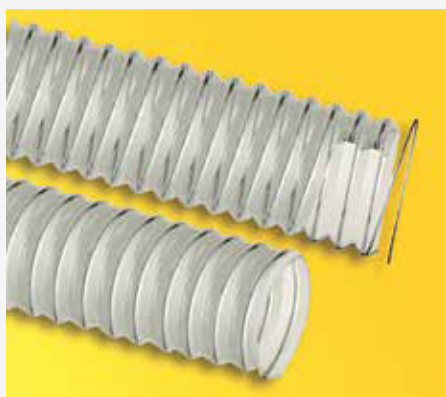

Color: Transparente con espiral de acero

Temperatura de trabajo: De -40°C a +90°C

Características: Tubo en poliuretano con espiral de refuerzo en acero cincado. Superficie interna semi-lisa, ligero y flexible, presenta una elevada resistencia a la abrasión, debido a las características del poliuretano que lo hace mucho más resistente que el PVC. Resistente a los agentes atmosféricos, ozono, envejecimiento y a gran parte de productos químicos. Libre de halógenos, compatible con normativa RoSH, producto con materia prima conforme a la normativa REACH, puede ser anti-estático según TRB S 2153 con espiral en toma tierra. Óptima flexibilidad y comprimible (5:1) para un fácil transporte y estocaje.

Campo de aplicación: Plantas de aspiración, industria de la madera, aspiración y conducción de humos, polvo, virutas y cualquier partícula abrasiva. Como tubería de protección. Idóneo para el transporte de productos alimenticios secos según normativa CE.

Código	Ø interior mm.	Espesor mm.	Peso gr/mt.	Depresión Mt H20	R. Curvatura mm.	Long. Rollo mt.
075051	51	0,35	230	0,40	26	10
075060	60	0,35	270	0,40	30	10
075070	70	0,35	360	0,40	35	10
075080	80	0,35	410	0,40	40	10
075090	90	0,35	450	0,40	45	10
075100	100	0,40	510	0,30	50	10
075110	110	0,40	560	0,30	55	10
075120	120	0,40	610	0,25	60	10
075127	127	0,40	640	0,25	64	10
075130	130	0,40	660	0,20	65	10
075140	140	0,40	710	0,20	70	10
075150	150	0,40	760	0,20	75	10
075160	160	0,45	880	0,15	80	10
075180	180	0,45	990	0,15	90	10
075200	200	0,45	1100	0,10	100	10
075228	228	0,45	1250	0,10	114	10
075250	250	0,50	1300	0,10	125	10
075300	300	0,50	1550	0,08	150	10
075350	350	0,50	1820	0,07	175	10
075400	400	0,50	2070	0,06	200	10