


NOVA PRO SCALA

Cacerolero alto H250

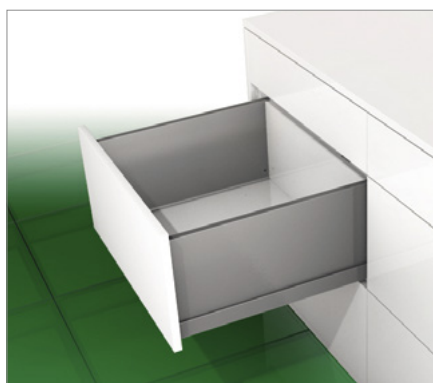


- Lateral delgado y cerrado
- Gran estabilidad con frentes de 780 mm de altura
- Personalizable con barras de diseño
- Regulación de altura, inclinación y lateral integrada
- Aprovechamiento óptimo del espacio gracias a los interiores rectos y una anchura de montaje reducida
- Montaje y desmontaje del frente sin herramientas
- Misma anchura del fondo y la pared trasera
- No es necesario preparar el fondo

Nota:

- Se recomienda emplear empalmes frente-fondo a partir de KB de 800 mm (véase la página 350)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

NL	Stone		Ice		Silver			
	UE 1	UE 10	UE 1	UE 10	UE 1	UE 10		
400	F100132715	F100131037	F100132720	F100131064	F100132725	F100131091		
450	F100132716	F100131040	F100132721	F100131067	F100132726	F100131094		
500	F100132717	F100131043	F100132722	F100131070	F100132727	F100131097		
550	F100132718	F100131046	F100132723	F100131073	F100132728	F100131100		
600	F100132719	F100131049	F100132724	F100131076	F100132729	F100131103		




2 Ganchos de suspensión Pieza: se puede utilizar en la izquierda o la derecha					
	Descripción	Art. N.º			
32 mm	Taco de expansión	F102117719			
50 mm	Taco de expansión	F102117720			
32 mm	A presión	F102021854			
50 mm	A presión	F102021153			
	Atornillado	F102021855			

3 Soporte del frente Pieza: se puede utilizar en la izquierda o la derecha					
	Descripción	Art. N.º			
32 mm	Taco de expansión	F102104835			
32 mm	A presión	F102104834			
32 mm	Atornillado	F102104833			

4 Seguro de laterales Pieza: se puede utilizar en la izquierda o la derecha					
	Descripción	Art. N.º			
	Atornillado	F102109564			

Guías Nova Pro (a partir de la página 320)					
--	--	--	--	--	--

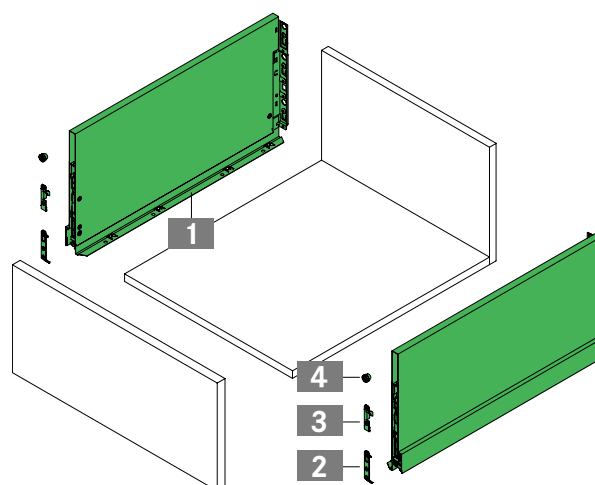


REFERENCIA A PÁGINAS


Tipmatic Soft-close	324	Accesorios	348	Sensomatic	617
Barras de diseño	338	Información técnica	352	Técnica de aplicación	637
Ejemplos de aplicación	342	Sistemas de organización	577	Herramientas auxiliares	658

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Todas las medidas se indican en milímetros

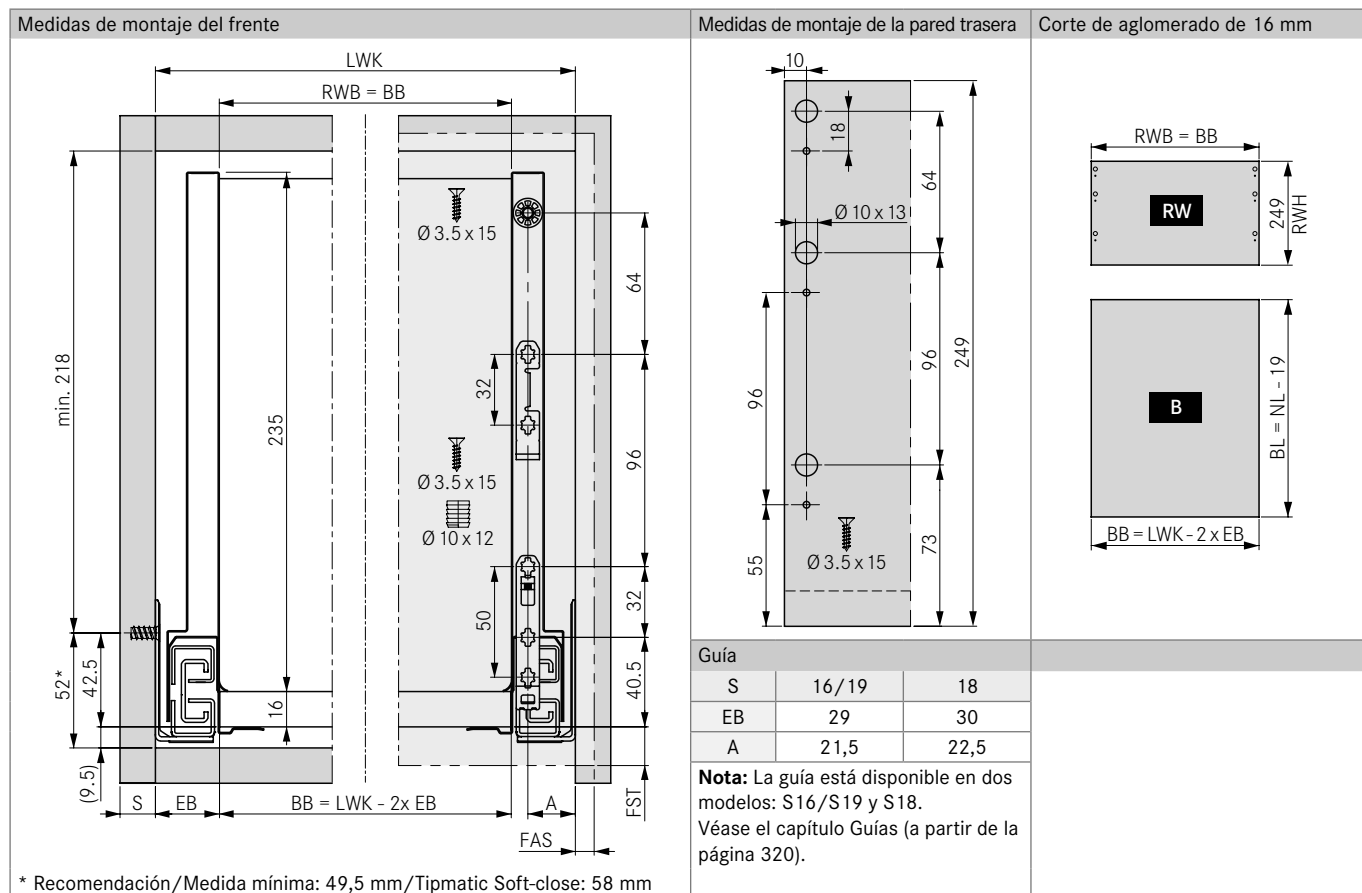

Posiciones de fijación para guía de extracción completa

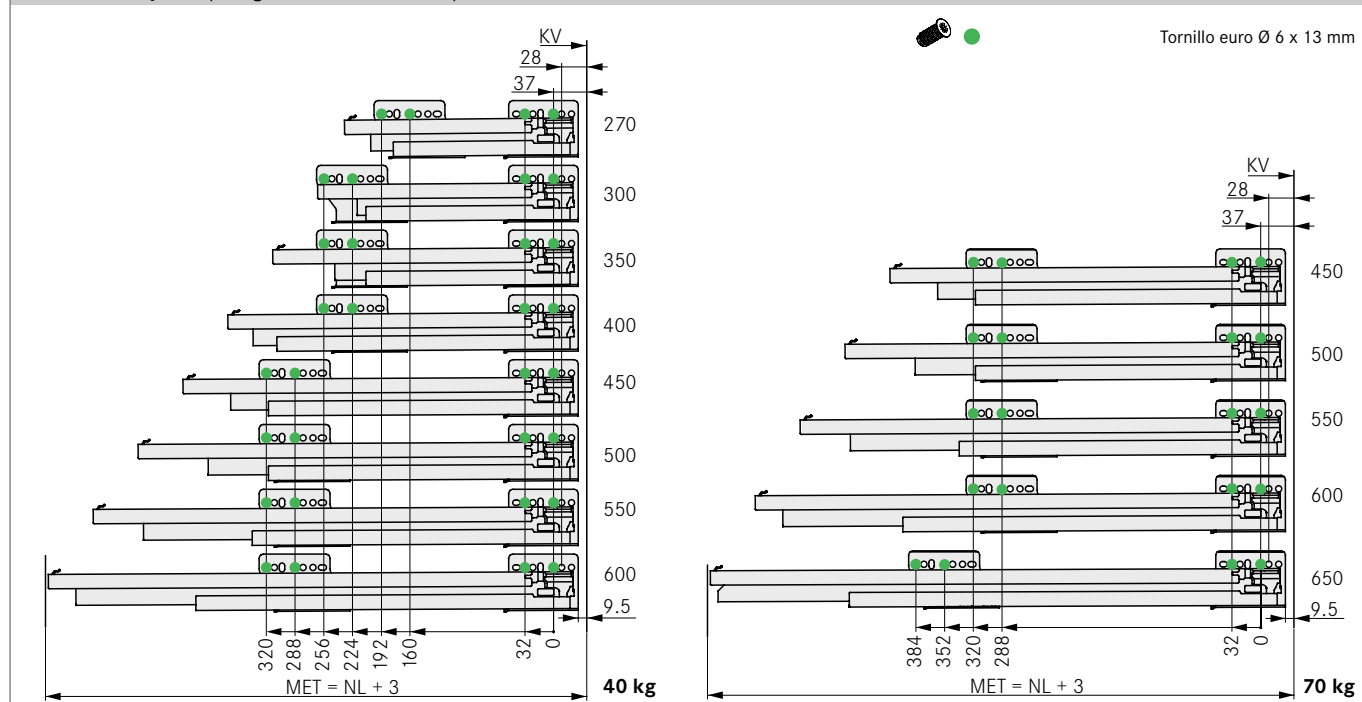

LEYENDA

B	Fondo	FST	Saliente del frente	NL	Longitud nominal
BB/BL	Anchura del fondo/Longitud del fondo	KV	Borde delantero del módulo	RW	Pared trasera
EB	Anchura de montaje	LWK	Anchura interior del módulo	RWB	Anchura de pared trasera
FAS	Solape del frente lateral	MET	Profundidad de montaje mínima	RWH	Altura de pared trasera

