

VIONARO

Cacerolero H249




- Lateral delgado y cerrado
- Regulación de 4 dimensiones
- Regulación lateral, de altura e inclinación integrado
- Regulación de profundidad opcional
- Laterales interiores y exteriores rectos de 90°
- Anchura de los laterales estrecho de 13 mm
- Montaje del frente sin herramientas
- No es necesario preparar el fondo
- Estabilizador del frente integrado para frentes altos

Nota:

- Se recomienda emplear empalmes frente-fondo a partir de KB de 600 mm (véase la página 491)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


1 Laterales Vionaro H249									
Set: una pieza para la izquierda y otra para la derecha									
NL	Aluminio			Grafito			Snow white		
	Silver grey			Grafito			Snow white		
Art. N.º	Silver grey			Grafito			Snow white		
450	F135106774			F135106874			F135106974		
500	F135106780			F135106880			F135106980		
550	F135106786			F135106886			F135106986		
600	F135106792			F135106892			F135106992		



2 Accesorios Vionaro para H185/H249										
Set: tapa (interior, con logotipo de GRASS estampado), acoplamiento de encastre, fijación y estabilizador del frente para atornillar, una pieza para la izquierda y otra para la derecha										
	Descripción	Silver grey			Grafito			Snow white		
		Art. N.º			Art. N.º			Art. N.º		
	Atornillado	F136136789			F136136790			F136136791		
	Taco de expansión de Ø 8 mm	F136136823			F136136824			F136136825		



Guías Dynapro a partir de la página 476

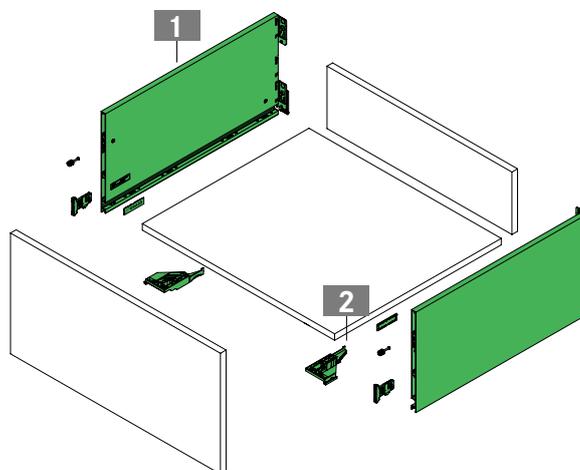

REFERENCIA A PÁGINAS

Tipmatic Soft-close	478	Información técnica	502	Técnica de aplicación	637
Ejemplos de aplicación	492	Sistemas de organización	605	Herramientas auxiliares	664
Accesorios: componentes individuales	490	Sensomatic	617		

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Todas las medidas se indican en milímetros

<p>Medidas de montaje del frente</p>	<p>Medidas de montaje de la pared trasera</p>	<p>Corte de aglomerado de 16 mm</p>
<p>Profundidad de montaje mínima</p>	<p>Atornillado a la pared trasera (KB ≥ 275)</p>	<p>Atornillado a la pared trasera (KB ≥ 600)</p>
<p>Posiciones de fijación para guía de extracción completa</p>		
	<p>Tornillo euro Ø 6,3 x 14 mm Tornillo para aglomerado Ø 4 x 16 mm Cabeza de tornillo con Ø de 7 mm</p>	

LEYENDA

B/BB	Fondo/Anchura del fondo	KB	Anchura del módulo	NL	Longitud nominal
BL	Longitud del fondo	KV	Borde delantero del módulo	RW	Pared trasera
FAS	Solape del frente lateral	LWK	Anchura interior del módulo	RWB	Anchura de pared trasera
FST	Saliente del frente	MET	Profundidad de montaje mínima	RWH	Altura de pared trasera

