

VIONARO

Cajón H89



- Práctico cajón estándar para cualquier aplicación
- Regulación de 4 dimensiones
- Regulación lateral, de altura e inclinación integrado
- Regulación de profundidad opcional
- Laterales interiores y exteriores rectos de 90°
- Anchura de los laterales estrecho de 13 mm
- Montaje del frente sin herramientas
- No es necesario preparar el fondo


Nota:

- Se recomienda emplear empalmes frente-fondo a partir de KB de 600 mm (véase la página 491)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

1 Laterales Vionaro H89

Set: una pieza para la izquierda y otra para la derecha



NL	Acero											
	Silver grey				Grafito				Snow white			
	Art. N.º				Art. N.º				Art. N.º			
270	F135119057				F135119303				F135120603			
300	F135119060				F135119306				F135120606			
350	F135119066				F135119312				F135120612			
400	F135119072				F135119318				F135120618			
450	F135119078				F135119324				F135120624			
500	F135119084				F135119333				F135120633			
550	F135119090				F135119342				F135120642			
600	F135119096				F135119351				F135120651			
650	F135119099				F135119400				F135120654			

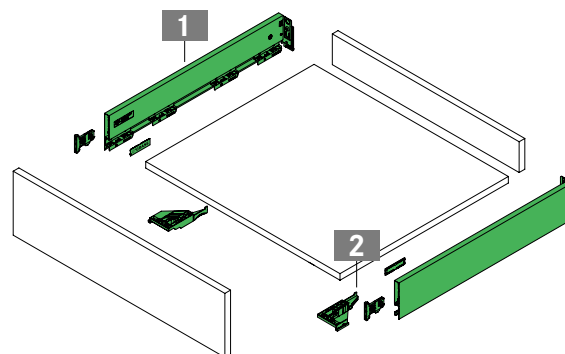

2 Accesorios Vionaro para H89/H121

Set: tapa (interior, con logotipo de GRASS estampado), acoplamiento de encastre y fijación del frente, una pieza para la izquierda y otra para la derecha



	Descripción	Silver grey		Grafito		Snow white	
		Art. N.º		Art. N.º		Art. N.º	
	Atornillado	F136100121		F136100123		F136100125	
	Taco de expansión de Ø 8 mm	F136100122		F136100124		F136100126	

Guías Dynapro a partir de la página 476

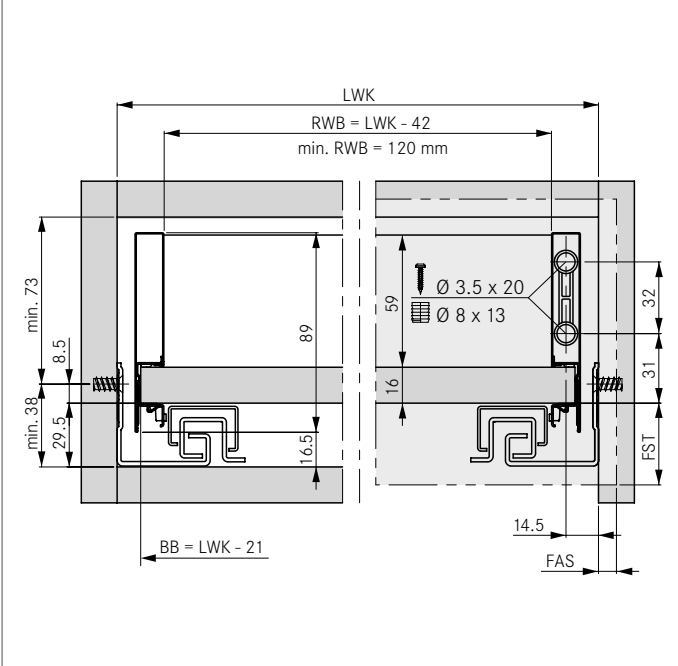
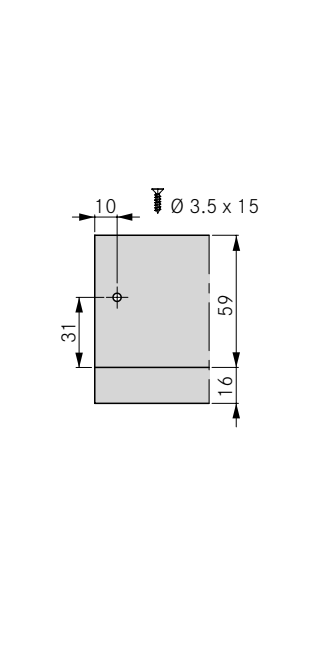
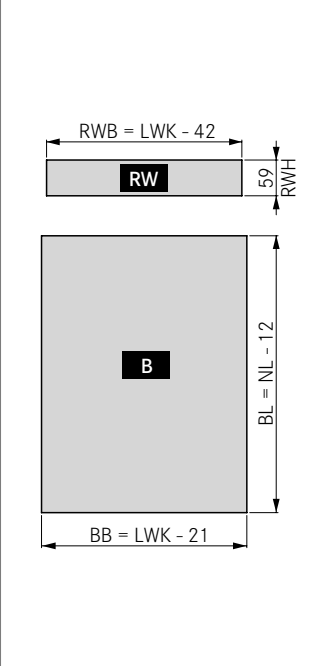
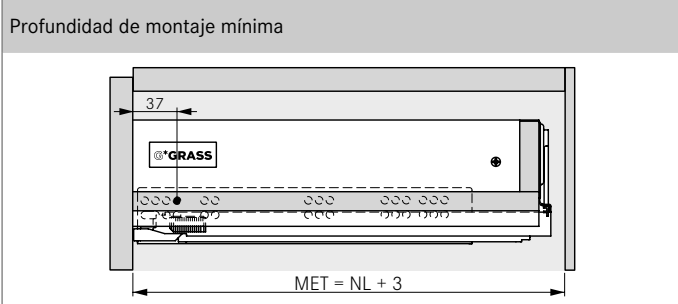




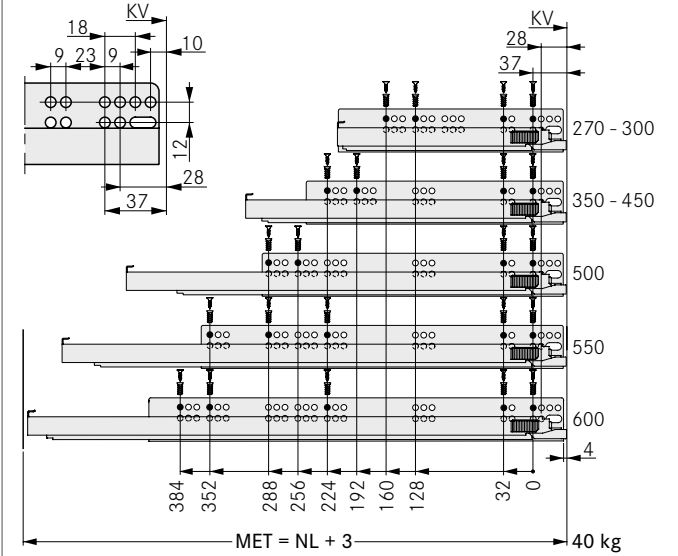
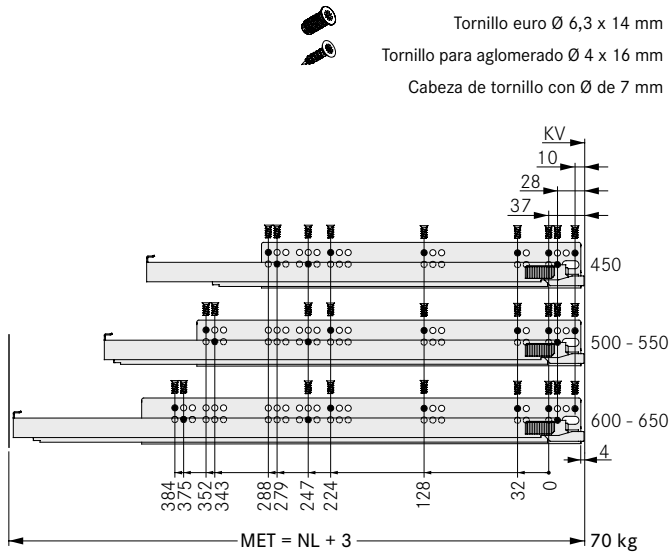
REFERENCIA A PÁGINAS

Tipmatic Soft-close	478	Ejemplos de aplicación	492	Sensomatic	617
Frentes interiores	482	Información técnica	500	Técnica de aplicación	637
Accesorios: componentes individuales	490	Sistemas de organización	605	Herramientas auxiliares	664

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Todas las medidas se indican en milímetros

Medidas de montaje del frente	Medidas de montaje de la pared trasera	Corte de aglomerado de 16 mm
		
<p>Profundidad de montaje mínima</p> 	<p>Atornillado a la pared trasera (KB ≥ 275)</p> 	<p>Atornillado a la pared trasera (KB ≥ 600)</p> 

Posiciones de fijación para guía de extracción completa		
		<p>Tornillo euro Ø 6,3 x 14 mm Tornillo para aglomerado Ø 4 x 16 mm Cabeza de tornillo con Ø de 7 mm</p>

LEYENDA

B/BB	Fondo/Anchura del fondo	KB	Anchura del módulo	NL	Longitud nominal
BL	Longitud del fondo	KV	Borde delantero del módulo	RW	Pared trasera
FAS	Solape del frente lateral	LWK	Anchura interior del módulo	RWB	Anchura de pared trasera
FST	Saliente del frente	MET	Profundidad de montaje mínima	RWH	Altura de pared trasera

